


Ikkuna - tuotetiedot

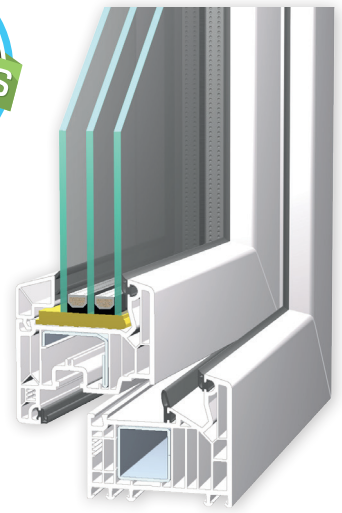

U-arvo	3-kertainen vakiolasitus	1.0 W/m ² K
	vaihtoehtolasitukset	0.8, 0.83 ja 1.40 W/m ² K
g-arvo	3-kertainen vakiolasitus	0.532
	vaihtoehtolasituksella	0.37 - 0.644

Ääneneristys		
Rw (Ilmaääni)		36, 44 ja 46 dB
Rw + C (Lentomelu)		35, 43 ja 45 dB
Rw + Ctr (Tieliikennemelu)		32, 41 ja 44 dB

Säänkesto	Erinomainen
Karmimateriaali	Polyvinyylikloridi 82 mm + teräsvahvike
Puitemateriaali	Polyvinyylikloridi 82 mm + teräsvahvike
Neliöpaino	40 kg/m ²
Tiivisteet	3-kertainen TPE -tiiviste
Helat	Roto Sil Nano käsittely, galvanoitu sinkki - gadium yhdisteillä
Tuuletusluukun umpiosa	FB-1/SL Stadurlon eristelevy 44 mm


Leveys	↔	MSEY 410 - 1590 mm	MEK 390 - 4000 mm
Korkeus	↕	MSEY 490 - 2390 mm	MEK 390 - 2600 mm

Ikkuna - lisävarusteet


Hyttysverkko - Solar Sandy | Kaihdin - Visor | Ristikot - Solar Candy | Mikrotuuletus | Tuuletusluukku | Turvahelat
 Lasin jakava jakopuite | Sisäpuolen smyygi

Ikkuna - mallit


(Sisältöpäin katsottuna, välikarmin paikka vapaasti siirrettävissä.)




Kippi-ikkuna (MSEY)




Kiinteä ikkuna (MEK)

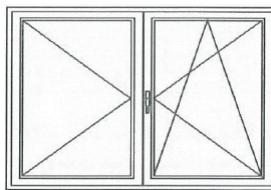


Ranskalainen ikkuna (MSEY2)

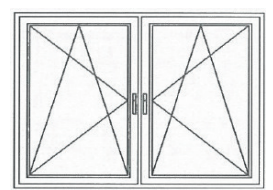


Kippi-ikkuna (MSEY2_VK)



Kippi-kiinteä (MSEY/MEK_VK)

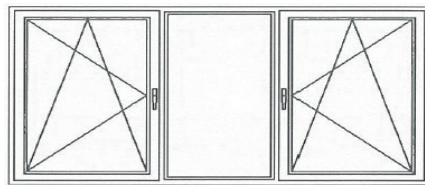

Kippi-kiinteä (MSEY2/MEK_VK)

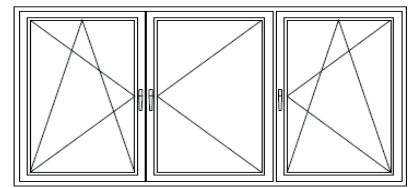

Kippi-ikkuna (MSEY3_VK)