


Parvekeovi - tuotetiedot

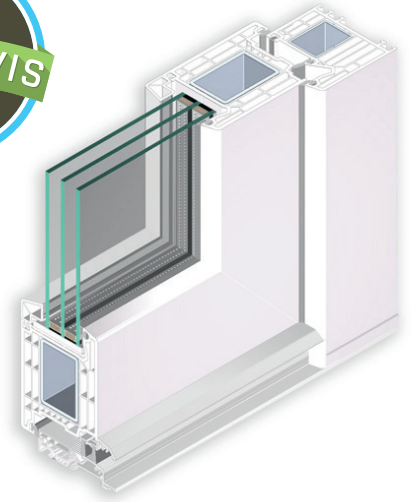

U-arvo	3-kertainen vakio lasitus	1.0 W/m ² K
	vaihtoehtolasitukset	0.8, 0.83 ja 1.40 W/m ² K
g-arvo	3-kertainen vakio lasitus	0.532
	vaihtoehtolasituksella	0.37 - 0.644


Säänkesto	Erinomainen
Karmimateriaali	Polyvinyylikloridi 82 mm + teräsvahvike
Puitemateriaali	Polyvinyylikloridi 114 mm + teräsvahvike
Neliöpaino	42 kg/m ²
Tiivisteet	3-kertainen TPE -tiiviste
Kynnys	Alumiinia
Helat	Roto Sil Nano käsittely, galvanoitu sinkki - gadium yhdisteillä
Parvekkeenoven umpiosa	FB-1/SL Stadurlon eristelevy 44 mm
Lukitusvaihtoehdot	1. sisäpuolelta lukittava kahva, ulkopuolella kahva (vakio) 2. sisäpuolella vääntönuppi ja kahva, ulkopuolella kahva 3. sisäpuolella vääntönuppi ja kahva, ulkopuolella DIN avainpesä + kahva
Leveys	↔ 790 - 1090 mm
Korkeus	↕ 1790 - 2390 mm

Parvekeovi - lisävarusteet

Hyttysverkko - Solar Sandy | Kaihdin - Visor | Ristikot - Solar Candy | Oven levike | Sisäpuolen smyygi

Parvekeovi - mallit

(Ovet ulkoapäin katsottuna.)



Parvekeovi (PO)



Parvekkeen pariovi (PPO)